



CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM



HÀ NỘI

Địa Chỉ: 524 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
HOTLINE: 0914 147 228



ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 70 Hoàng Văn Thái, P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
HOTLINE: 0862 365 799



TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 95/14 Phạm Ngọc Thảo, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
HOTLINE: 0909 478 006



Catalogue
English version



www.kosoom.vn



Thành lập vào năm 2001, trải qua 2 thập kỉ xây dựng và phát triển, **KOSOOM** đã trở thành một trong những thương hiệu đèn **LED** có quy mô lớn và uy tín hàng đầu trên toàn thế giới. **KOSOOM** đạt sản lượng hàng năm trên 10 triệu sản phẩm, được xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới và nằm trong Top các thương hiệu đèn Led được ưa thích nhất tại thị trường **Châu Âu**.

KOSOOM áp dụng hệ thống quản lý và quy trình sản xuất chặt chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn hảo nhất đến tay người dùng. Dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ được tối ưu hóa giúp khách hàng luôn hài lòng khi đến với **KOSOOM**.

Nguyên tắc hoạt động hướng đến sự hoàn hảo, tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng giúp **KOSOOM** phát triển mạnh mẽ hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị chiếu sáng.



SOOM[®]
FOCUS ON QUALITY

Phân Phối
Độc Quyền



Công Nghệ
Hiện Đại

LED GO!

Bảo Hành
Dài Lâu



Thiết Kế
Sang Trọng



ĐÈN LED ÂM TRẦN



ĐÈN ÂM TRẦN SMART 05 - 06



ĐÈN ÂM TRẦN NGÔI SAO 07 - 08



ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 09 - 10



ĐÈN ÂM TRẦN ĐỔI MÀU 11 - 12



ĐÈN ÂM TRẦN COB 13 - 14

ĐÈN LED ỚP TRẦN



ĐÈN ỚP TRẦN KIM CƯƠNG 15 - 16



ĐÈN ỚP TRẦN ÁNH TRẮNG 17 - 18



ĐÈN ỚP TRẦN HOA MẪU ĐƠN 19 - 20



ĐÈN ỚP TRẦN NGỌC TRAI 21 - 22



ĐÈN ỚP TRẦN SUNNY 23 - 24



ĐÈN ỚP TRẦN APOLLO 25 - 26



ĐÈN ỚP TRẦN PHA LÊ 27 - 28



ĐÈN ỚP TRẦN SAN HÔ 29 - 30



ĐÈN ỚP TRẦN THẠCH ANH 31 - 32



ĐÈN ỚP TRẦN SAPPHIRE 33 - 34



ĐÈN ỚP TRẦN HỒ PHÁCH 35 - 36

ĐÈN TUÝP LED



ĐÈN TUÝP 18W, 36W 37 - 38



ĐÈN TUÝP T5 39 - 40

ĐÈN LED PANEL



ĐÈN PANEL ÂM TRẦN 41 - 42



ĐÈN PANEL LẮP NỔI 43 - 44

ĐÈN LED RỌI RAY



ĐÈN RỌI RAY 45 - 46



ĐÈN RỌI RAY COB-MILA 47 - 48

ĐÈN LED THẢ VẦN PHÒNG



ĐÈN THẢ VẦN PHÒNG 49 - 50

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG



NHÀ XƯỞNG 50, 80, 100W 51 - 52




NHÀ XƯỞNG 150, 200W 51 - 52

PHỤ KIỆN



MÁNG TUÝP LED T8 53





PK ĐÈN THẢ VẦN PHÒNG 54



ĐÈN LED ÂM TRẦN SMART



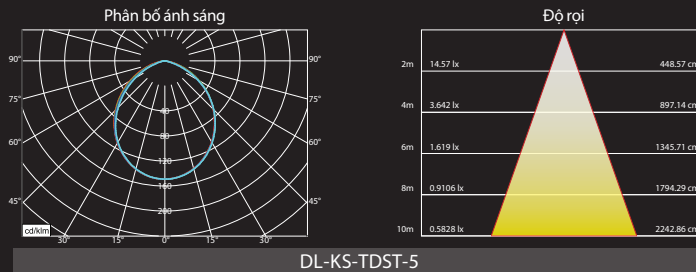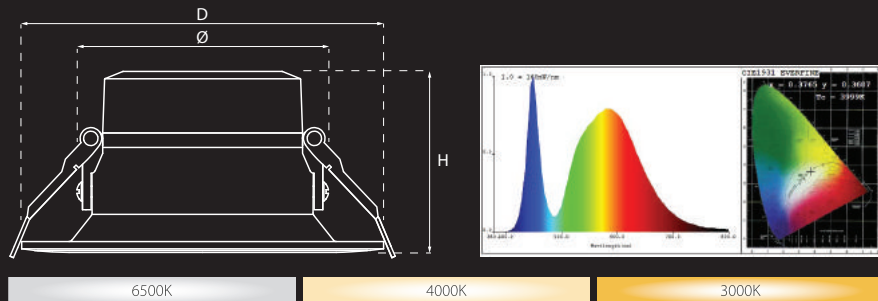


Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Thân nhựa, lõi nhôm, mặt nhựa PMMA chống chói

Ứng dụng: Chiếu sáng tại nhà ở, quán cà phê, showroom, ...

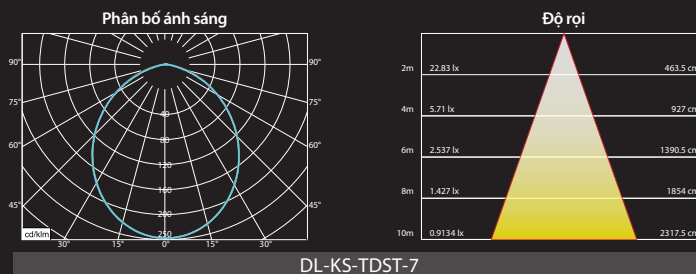

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-KS-TDST-5	5	450	D102*H51	Ø75-90	6500K/4000K/3000K	100	105.000
DL-KS-TDST-7	7	630	D126*H53	Ø90-110	6500K/4000K/3000K	60	132.000
DL-KS-TDST-7-DM	7	630	D126*H53	Ø90-110	Đổi màu	60	169.000
DL-KS-TDST-9	9	810	D126*H53	Ø90-110	6500K/4000K/3000K	60	171.000
DL-KS-TDST-12	12	1080	D145*H57	Ø110-130	6500K/4000K/3000K	30	208.000
DL-KS-TDST-15	15	1350	D192*H67	Ø140-170	6500K/4000K/3000K	30	292.000
DL-KS-TDST-18	18	1620	D192*H67	Ø140-170	6500K/4000K/3000K	30	324.000



ĐÈN LED ẨM TRẦN NGÔI SAO



DL-KS-VV





DL-KS-VB



DL-KS-VT



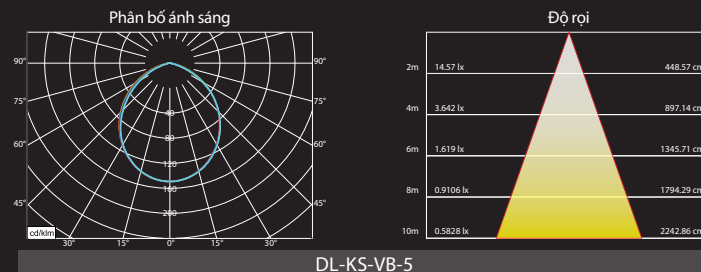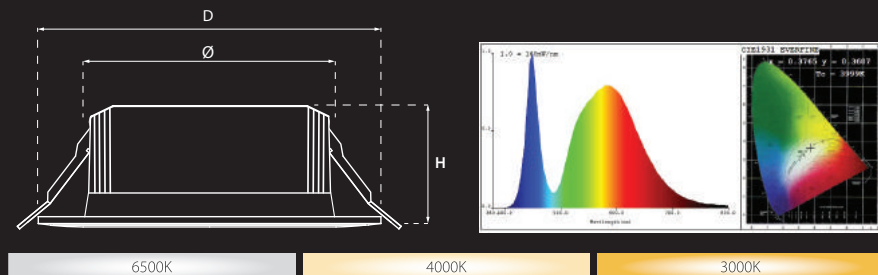


Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.202-2008; GB7000.1-2015, RoHS

Đặc điểm: Thân nhôm nguyên khối, mặt nhựa PMMA chống chói

Ứng dụng: Chiếu sáng tại nhà ở, quán cà phê, showroom, ...

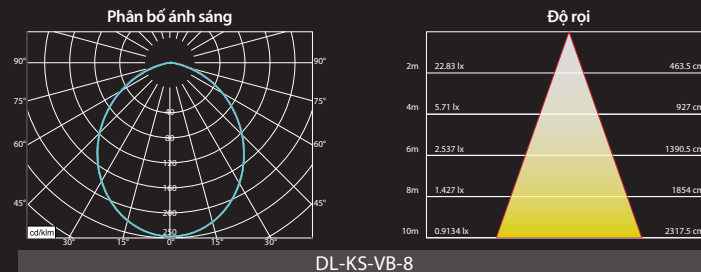

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-KS-VB/VV/VT-5	5	430	D100*H40	Ø70-85	6500K/4000K/3000K	100	104.000
DL-KS-VB/VV/VT-5-DM	5	430	D100*H40	Ø70-85	Đổi màu	100	121.000
DL-KS-VB/VV/VT-8	8	700	D120*H45	Ø85-100	6500K/4000K/3000K	50	139.000
DL-KS-VB/VV/VT-8-DM	8	700	D120*H45	Ø85-100	Đổi màu	50	168.000
DL-KS-VT-12	12	1117	D150*H48	Ø115-140	6500K/4000K	50	245.000
DL-KS-VT-15	15	1383	D188*H53	Ø145-180	6500K/4000K	30	335.000



ĐÈN LED ẨM TRẦN SIÊU MỎNG



DL-KS-SMV





DL-KS-SMB



DL-KS-SMT



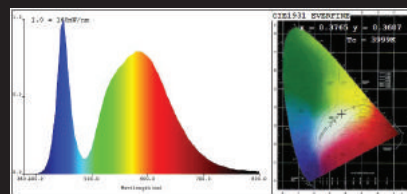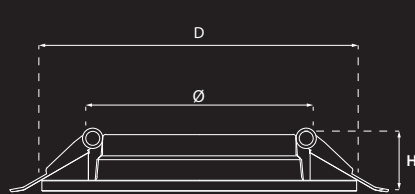

6500K

4000K

3000K


Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.202-2008; GB7000.1-2015, RoHS

Đặc điểm: Thân nhôm, mặt nhựa PMMA chống chói


Ứng dụng: Chiếu sáng tại nhà ở, quán cà phê, showroom, ...



DL-KS-SMT-8

Độ rọi

2m	22.83 lx	463.5 cm
4m	5.71 lx	927 cm
6m	2.537 lx	1390.5 cm
8m	1.427 lx	1854 cm
10m	0.9134 lx	2317.5 cm



DL-KS-SMT-12



Độ rọi

2m	28.51 lx	555.53 cm
4m	7.128 lx	1111.07 cm
6m	3.168 lx	1666.6 cm
8m	1.782 lx	2222.13 cm
10m	1.14 lx	2777.66 cm

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-KS-SMV/SMB/SMT-8	8	750	D120*H20	Ø90-105	6500K/4000K/3000K	60	142.000
DL-KS-SMV/SMB/SMT-8-DM	8	750	D120*H20	Ø90-105	Đổi màu	60	182.000
DL-KS-SMV/SMB/SMT-12	12	1200	D137*H20	Ø110-125	6500K/4000K/3000K	60	192.000
DL-KS-SMV/SMB/SMT-12-DM	12	1200	D137*H20	Ø110-125	Đổi màu	60	247.000

ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐỔI MÀU



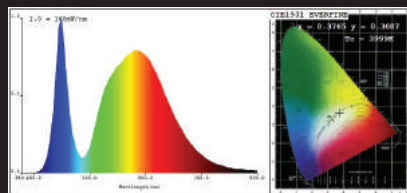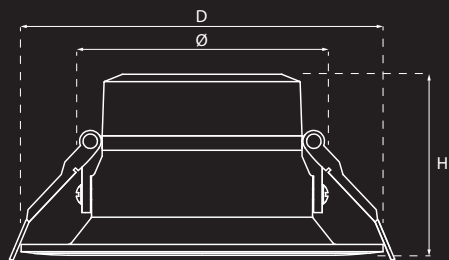

6500K

4000K

3000K

Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.202-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Thân nhôm, Lõi nhôm, mặt nhựa PMMA


Ứng dụng: Chiếu sáng tại showroom, quán cà phê, cửa hàng, ...



Độ rọi

2m	14.57 lx	448.57 cm
4m	3.642 lx	897.14 cm
6m	1.619 lx	1345.71 cm
8m	0.9106 lx	1794.29 cm
10m	0.5828 lx	2242.86 cm


DL-KS-DMV-5



Độ rọi

2m	14.57 lx	448.57 cm
4m	3.642 lx	897.14 cm
6m	1.619 lx	1345.71 cm
8m	0.9106 lx	1794.29 cm
10m	0.5828 lx	2242.86 cm

DL-KS-DMB-5



Độ rọi


2m	14.57 lx	448.57 cm
4m	3.642 lx	897.14 cm
6m	1.619 lx	1345.71 cm
8m	0.9106 lx	1794.29 cm
10m	0.5828 lx	2242.86 cm


DL-KS-DMT-5

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-KS-DMV-5	5	480	D100*H45	Ø75-85	Đổi màu	100	122.000
DL-KS-DMB-5	5	480	D100*H45	Ø75-85	Đổi màu	100	122.000
DL-KS-DMT-5	5	480	D100*H45	Ø75-85	Đổi màu	100	122.000



ĐÈN LED ÂM TRẦN COB

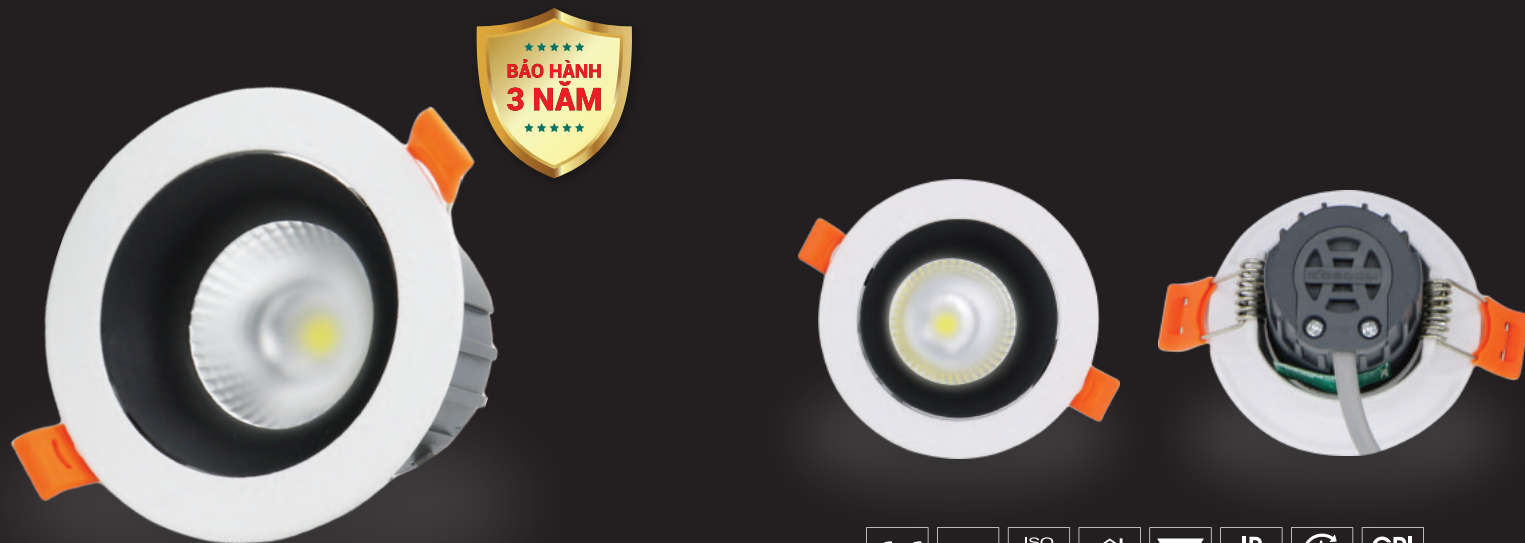

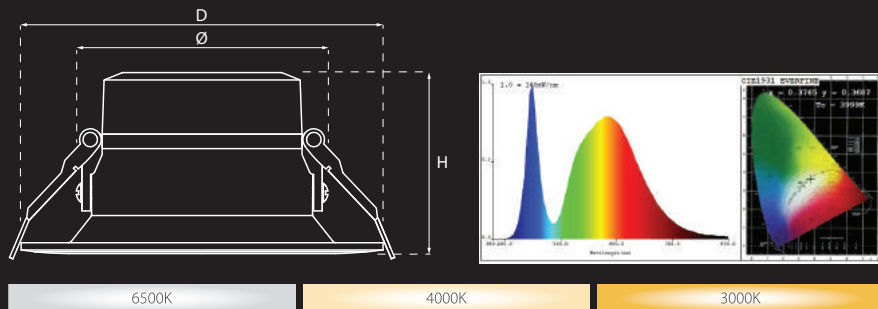



Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS


Đặc điểm: Thân nhôm, chip LED COB, góc chiếu 24°


Ứng dụng: Chiếu sáng tại showroom, quán cà phê, cửa hàng, ...

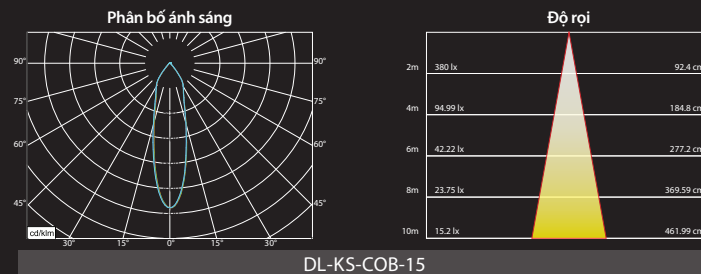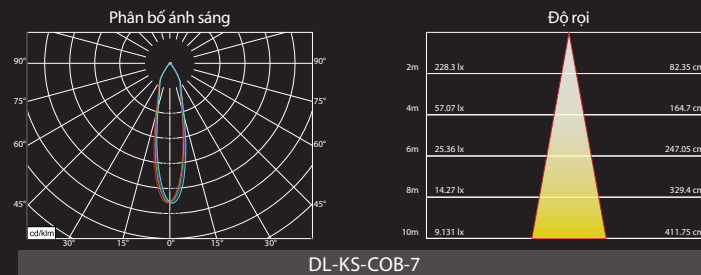

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-KS-COB-5	5	450	D70*H53	Ø55-65	6500K/4000K/3000K	100	193.000
DL-KS-COB-7	7	630	D90*H62	Ø75-85	6500K/4000K/3000K	100	245.000
DL-KS-COB-15	15	1350	D110*H78	Ø95-105	6500K/4000K/3000K	60	347.000
DL-KS-COB-20	20	1760	D136*H78	Ø120	6500K/4000K/3000K	60	LIÊN HỆ
DL-KS-COB-24	24	2008	D136*H78	Ø120	6500K/4000K/3000K	60	LIÊN HỆ

ĐÈN LED ỐP TRẦN KIM CƯƠNG

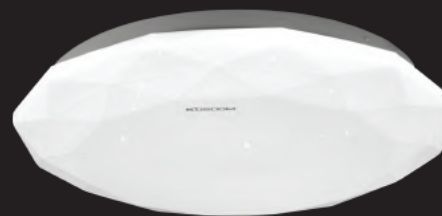

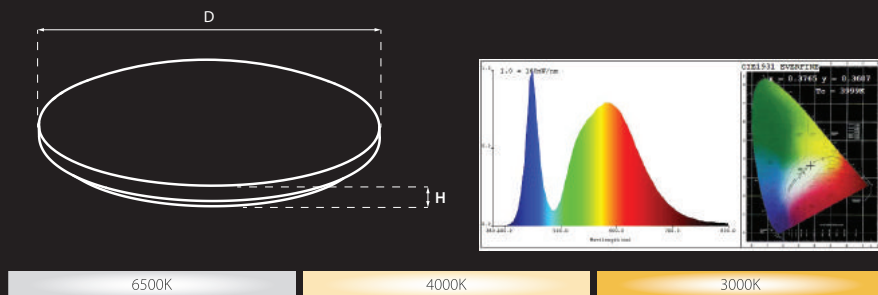


Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h


Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Khung để kim loại, mặt nhựa xuyên sáng tràn viền


Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí nhà ở, quán cà phê, cửa hàng thời trang...




Độ rọi




Phân bố ánh sáng




DL-KS-KC-18



Độ rọi




Phân bố ánh sáng



DL-KS-KC-14

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (w)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-KC-14	14	1190	D260*H58	6500K	10	326.000
OP-KS-KC-18	18	1530	D330*H63	6500K	10	439.000
OP-KS-KC-24	24	2040	D380*H63	6500K	10	518.000
OP-KS-KC-24-DM	24	2040	D380*H63	Đổi màu	10	675.000
OP-KS-KC-36-DM	36	2900	D480*H73	Đổi màu	5	1.245.000

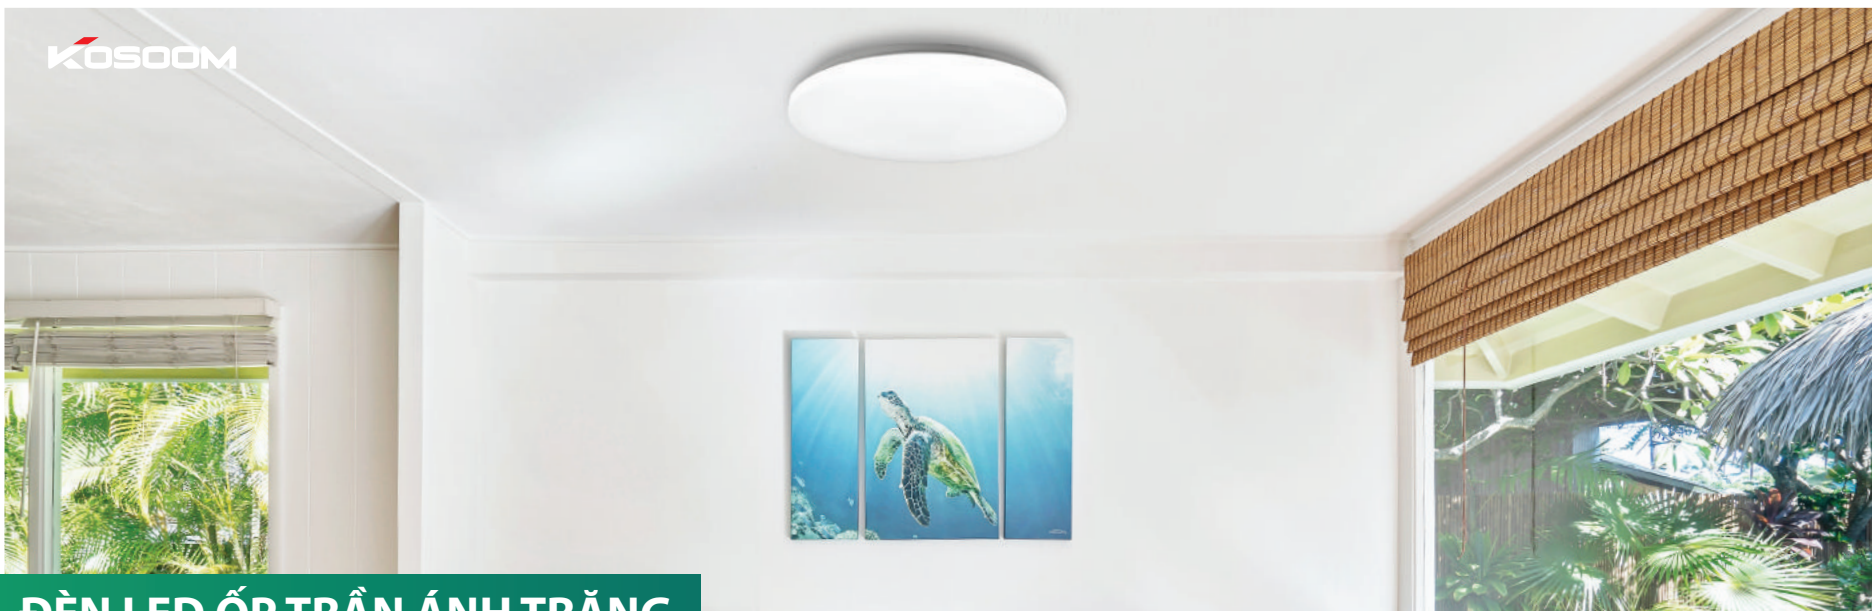

ĐÈN LED ỚP TRẦN ÁNH TRẮNG






OP-KS-FQ



OP-KS-V



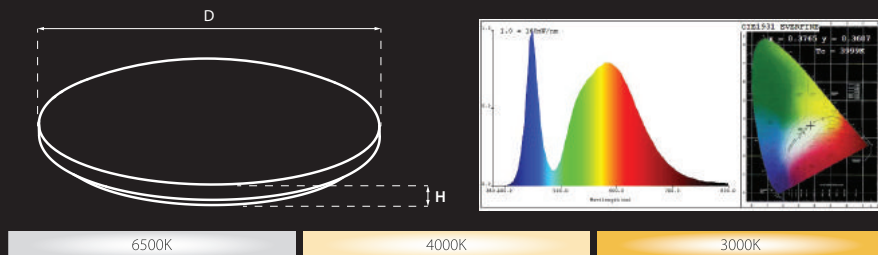

DL-KS-FQ-14



Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Khung đế kim loại, mặt nhựa xuyên sáng tròn viền

Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí nhà ở, khách sạn, cửa hàng,...




DL-KS-FQ-18

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-FQ-14	14	1190	D260*H58	6500K	10	295.000
OP-KS-FQ-18	18	1530	D330*H63	6500K	10	378.000
OP-KS-FQ-24	24	2040	D380*H63	6500K	10	445.000
OP-KS-FQ-24-DM	24	2040	D380*H63	Đổi màu 	10	549.000
OP-KS-V-24	24	2450	330*330*H63	6500K	10	593.000



ĐÈN LED ỚP TRẦN HOA MẪU ĐƠN



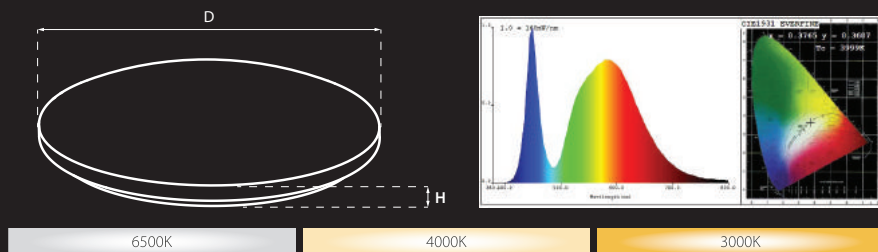


Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h


Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Khung đế kim loại, mặt nhựa xuyên sáng tròn viền


Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí tại nhà ở, quán cà phê, showroom, ...




Độ rọi




Phân bố ánh sáng




OP-KS-TD-24



Độ rọi



Phân bố ánh sáng




OP-KS-TD-18

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-TD-18	18	1530	D330*H63	6500K	10	495.000
OP-KS-TD-24	24	2040	D380*H63	6500K	10	595.000
OP-KS-TD-24-DM	24	2040	D380*H63	Đổi màu	10	745.000



ĐÈN LED ỚP TRẦN NGỌC TRAI



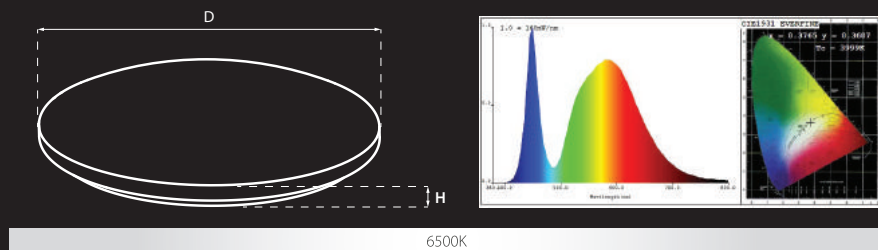


Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h


Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2015, RoHS

Đặc điểm: Thiết kế nguyên khối chống bụi bẩn, côn trùng,...


Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí tại nhà ở, sảnh, ban công, khách sạn,...




Độ rọi




Phân bố ánh sáng




OP-KS-NT-24



Độ rọi



Phân bố ánh sáng




OP-KS-NT-14


MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-NT-14-T	14	950	D250*H56	6500K	24	LIÊN HỆ
OP-KS-NT-24-T	24	2600	D385*H45	6500K	10	LIÊN HỆ



ĐÈN LED ỚP TRẦN SUNNY

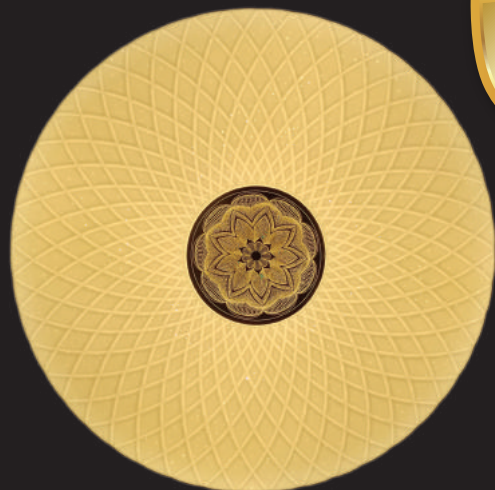


OP-KS-SN-36-T

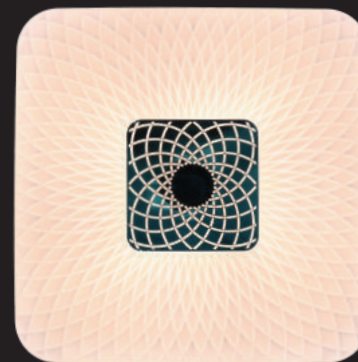

OP-KS-SN-36-V



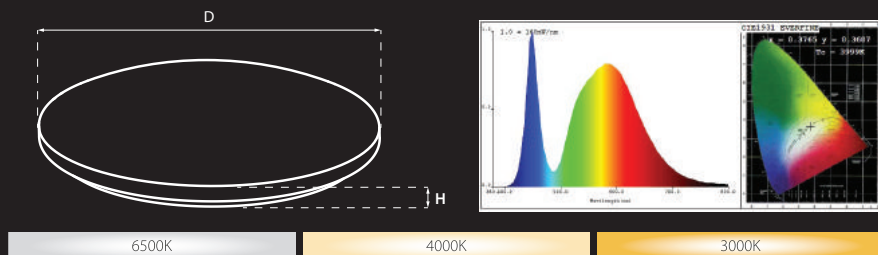


Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h


Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Khung đế kim loại, mặt nhựa PMMA chống chói


Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí tại nhà ở, quán cà phê, showroom, ...




Độ rọi




Phân bố ánh sáng




OP-KS-SN-36-T-DM



Độ rọi



Phân bố ánh sáng



OP-KS-SN-36-V-DM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-SN-36-V-DM	36	3000	430*430*H57	Đổi màu	5	1.584.000
OP-KS-SN-36-T-DM	36	3000	D480*H68	Đổi màu	5	1.584.000



ĐÈN LED ỒP TRẦN APOLLO



OP-KS-APL-22/45-C




OP-KS-APL-22/45-T



OP-KS-APL-22/45-X



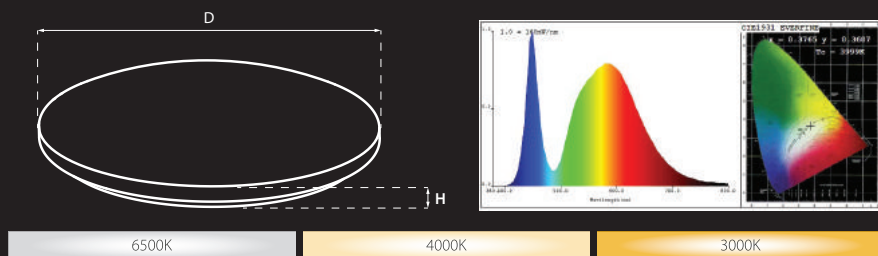



Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Khung đế kim loại, mặt nhựa PMMA lớn cứng cáp

Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí tại nhà ở, khách sạn, sảnh lớn,...

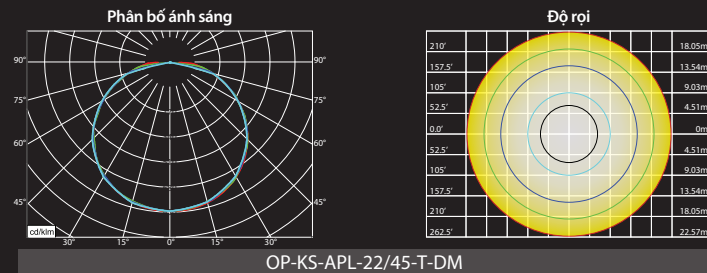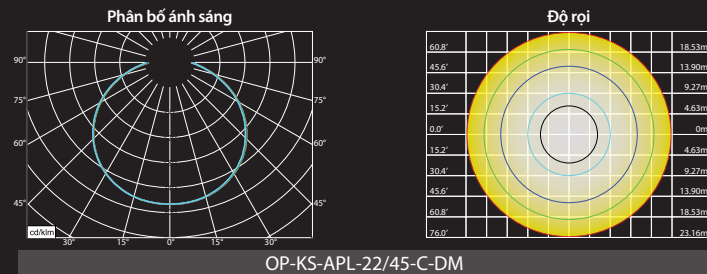

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	MÀU VIỀN	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-APL-22/45-T-DM	22-22-45	1600-1600-3300	D505*H60	Trắng trong	Đổi màu	10	1.848.000
OP-KS-APL-22/45-C-DM	22-22-45	1600-1600-3300	D505*H60	Cam	Đổi màu	10	1.848.000
OP-KS-APL-22/45-X-DM	22-22-45	1600-1600-3300	D505*H60	Xanh dương	Đổi màu	10	1.848.000

ĐÈN LED ỐP TRẦN PHA LÊ




OP-KS-PLX



OP-KS-PLT



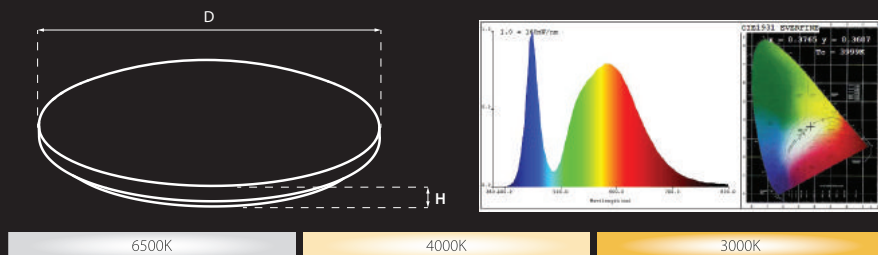


Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h


Tiêu chuẩn: GB7000.202-2008; GB7000.1-2015, RoHS

Đặc điểm: Khung đế kim loại, mặt nhựa PMMA tràn viền


Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí tại nhà ở, quán cà phê, showroom, ...




Độ rọi




Phân bố ánh sáng




OP-KS-PLX-36-DM



Độ rọi



Phân bố ánh sáng



OP-KS-PLT-36-DM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	MÀU VIỀN	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-PLT-36-DM	36	2800	D500*H77	Trắng	Đổi màu	5	1.245.000
OP-KS-PLX-36-DM	36	2800	D500*H77	Xanh dương	Đổi màu	5	1.245.000



ĐÈN LED ỚP TRẦN SAN HỒ



OP-KS-SHB




OP-KS-SHC



OP-KS-SHX



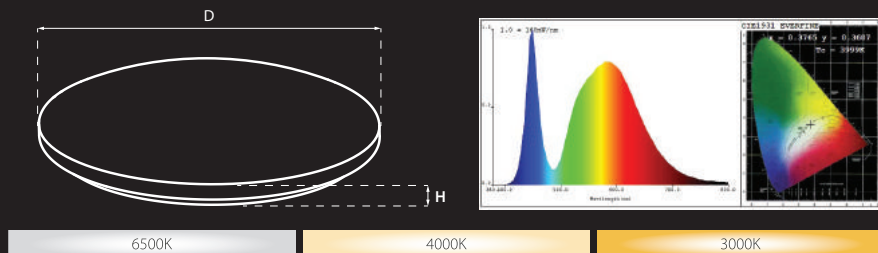




Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h




Tiêu chuẩn: GB7000.202-2008; GB7000.1-2015, RoHS

Đặc điểm: Khung đế kim loại, mặt nhựa PMMA chống chói

Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí tại nhà ở, quán cà phê, showroom, ...



OP-KS-SHC-36-DM



OP-KS-SHB-36-DM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	MÀU VÌN	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-SHB-36-DM	36	2500	D480*H70	Bạc	Đổi màu	5	1.245.000
OP-KS-SHC-36-DM	36	2500	D480*H70	Cam	Đổi màu	5	1.245.000
OP-KS-SHX-36-DM	36	2500	D480*H70	Xanh dương	Đổi màu	5	1.245.000



ĐÈN LED ỐP TRẦN THẠCH ANH



OP-KS-TAB




OP-KS-TAN



OP-KS-TAT



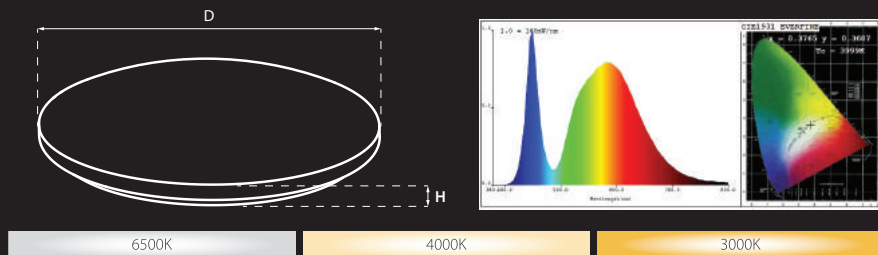

Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz


Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.202-2008; GB7000.1-2015, RoHS

Đặc điểm: Khung đế kim loại, khung mặt nhựa cứng cáp


Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí tại nhà ở, quán cà phê, showroom, ...

Phân bố ánh sáng




OP-KS-TAB-36-DM

Độ rọi




Phân bố ánh sáng

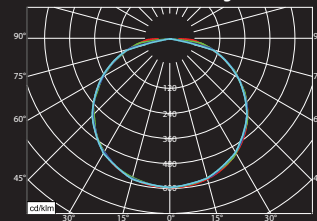

OP-KS-TAN-36-DM

Độ rọi



MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	MÀU VIỀN	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-TAB-36-DM	36	2050	D480*H70	Bạc	Đổi màu	5	1.245.000
OP-KS-TAN-36-DM	36	2050	D480*H70	Nâu	Đổi màu	5	1.245.000
OP-KS-TAT-36-DM	36	2050	D480*H70	Trắng	Đổi màu	5	1.245.000
OP-KS-TAB-28/56-DM	28-28-56	2000-2000-4000	D380*H72	Bạc	Đổi màu	10	1.245.000
OP-KS-TAN-28/56-DM	28-28-56	2000-2000-4000	D380*H72	Nâu	Đổi màu	10	1.245.000
OP-KS-TAT-28/56-DM	28-28-56	2000-2000-4000	D380*H72	Trắng	Đổi màu	10	1.245.000



ĐÈN LED ỚP TRẦN SAPPHIRE



OP-KS-SPX




OP-KS-SPC



OP-KS-SPB



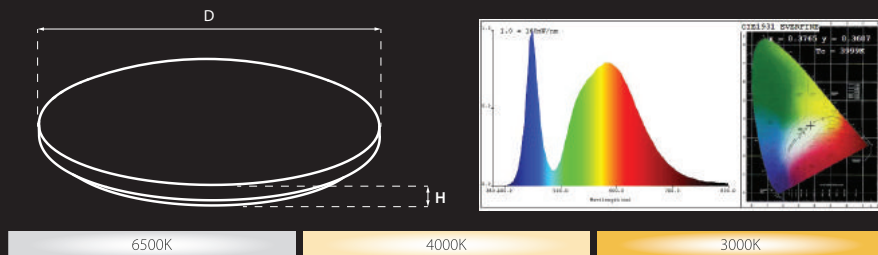



Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.202-2008; GB7000.1-2015, RoHS

Đặc điểm: Khung đế kim loại, mặt nhựa PMMA thiết kế 3 tầng

Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí tại nhà ở, quán cà phê, showroom, ...

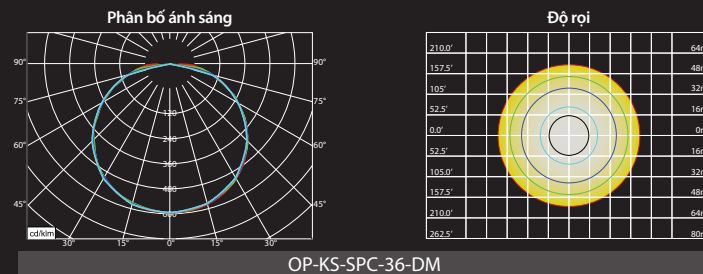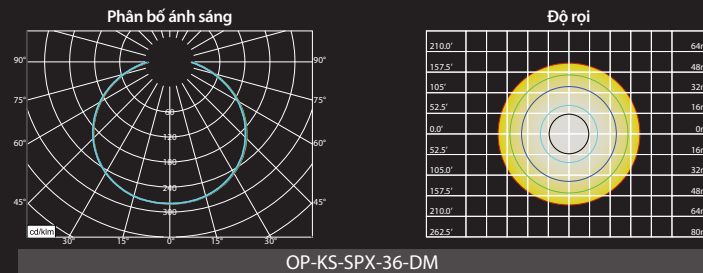

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	MÀU VIỀN	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-SPC-36-DM	36	2575	D480*H70	Cam	Đổi màu	5	1.245.000
OP-KS-SPX-36-DM	36	2575	D480*H70	Xanh dương	Đổi màu	5	1.245.000
OP-KS-SPB-36-DM	36	2575	D480*H70	Bạc	Đổi màu	5	1.245.000
OP-KS-SPC-28/56-DM	28-28-56	2000-2000-4000	D380*H70	Cam	Đổi màu	10	1.245.000
OP-KS-SPX-28/56-DM	28-28-56	2000-2000-4000	D380*H70	Xanh dương	Đổi màu	10	1.245.000
OP-KS-SPB-28/56-DM	28-28-56	2000-2000-4000	D380*H70	Bạc	Đổi màu	10	1.245.000



ĐÈN LED ỐP TRẦN HỔ PHÁCH



OP-KS-HPT




OP-KS-HPB



OP-KS-HPN



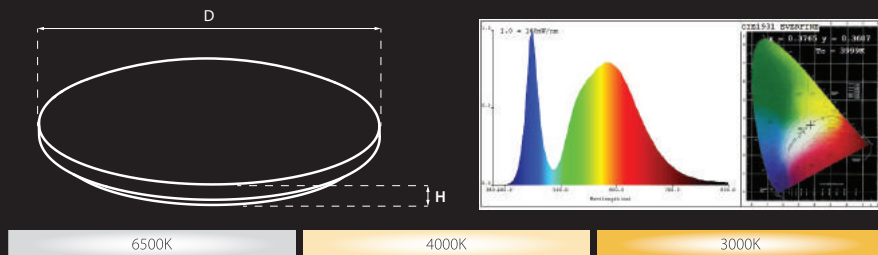



Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.202-2008; GB7000.1-2015, RoHS

Đặc điểm: Khung đế kim loại, khung mặt nhựa PMMA cứng cáp

Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí tại nhà ở, quán cà phê, showroom, ...

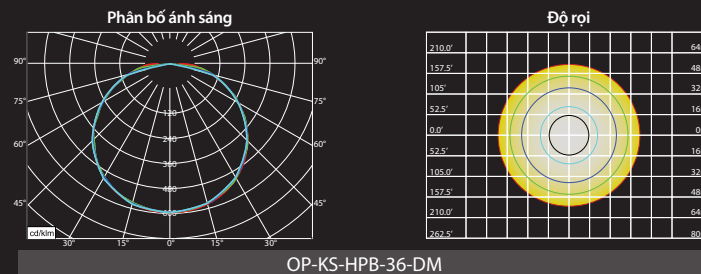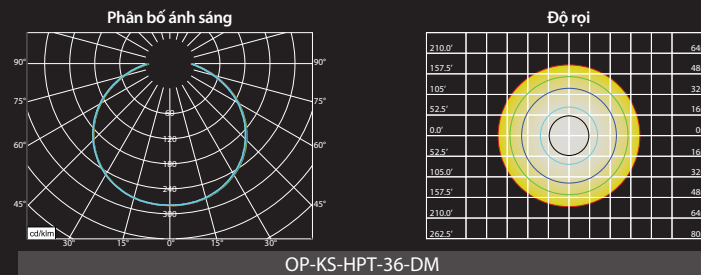


MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	MÀU VIỀN	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-HPT-36-DM	36	2600	D480*H70	Trắng	Đổi màu	5	1.245.000
OP-KS-HPB-36-DM	36	2600	D480*H70	Bạc	Đổi màu	5	1.245.000
OP-KS-HPN-36-DM	36	2600	D480*H70	Nâu	Đổi màu	5	1.245.000
OP-KS-HPT-28/56-DM	28-28-56	2000-2000-4000	D380*H73	Trắng	Đổi màu	10	1.245.000
OP-KS-HPB-28/56-DM	28-28-56	2000-2000-4000	D380*H73	Bạc	Đổi màu	10	1.245.000
OP-KS-HPN-28/56-DM	28-28-56	2000-2000-4000	D380*H73	Nâu	Đổi màu	10	1.245.000



ĐÈN TUÝP LED 18W, 36W



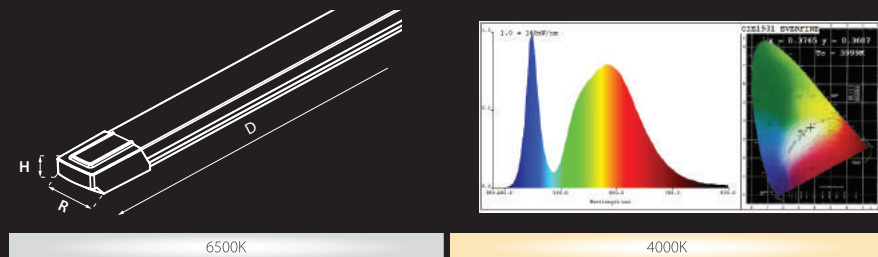







Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Thân nhôm cứng cáp, mặt nhựa lớn, tràn viền

Ứng dụng: Chiếu sáng tại nhà ở (phòng khách, phòng ngủ,...)



MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
T8-KS-LM18-0.6	18	1500	D600*R45*H33	6500K	20	270.000
T8-KS-LM36-1.2	36	3000	D1200*R45*H33	6500K/4000K	20	324.000



ĐÈN TUÝP LED T5




Sản phẩm: Dây nối góc tuýp Led T5

Giá bán lẻ: 12.000 vnd/dây

Chú ý: Mỗi thùng 30 đèn tuýp Led T5 được tặng kèm 6 dây nối góc.



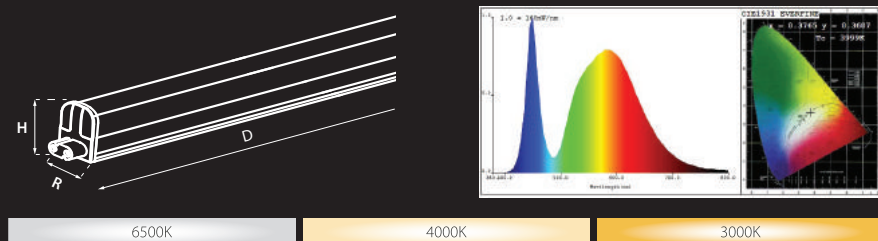


Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h



Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Thân nhựa PVC, mặt nhựa kéo dài theo thân đèn


Ứng dụng: Chiếu sáng tại nhà ở, siêu thị hoặc các không gian hẹp




Độ rọi



Độ rọi




Phân bố ánh sáng




T5N-KS-16-1.2

Phân bố ánh sáng




T5N-KS-12-0.9

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
T5N-KS-4-0.3	4	390	D324*R20*H30	6500K/4000K/3000K	30	108.000
T5N-KS-8-0.6	8	720	D585*R20*H30	6500K/4000K/3000K	30	133.000
T5N-KS-12-0.9	12	1100	D885*R20*H30	6500K/4000K/3000K	30	141.000
T5N-KS-16-1.2	16	1500	D1185*R20*H30	6500K/4000K/3000K	30	154.000

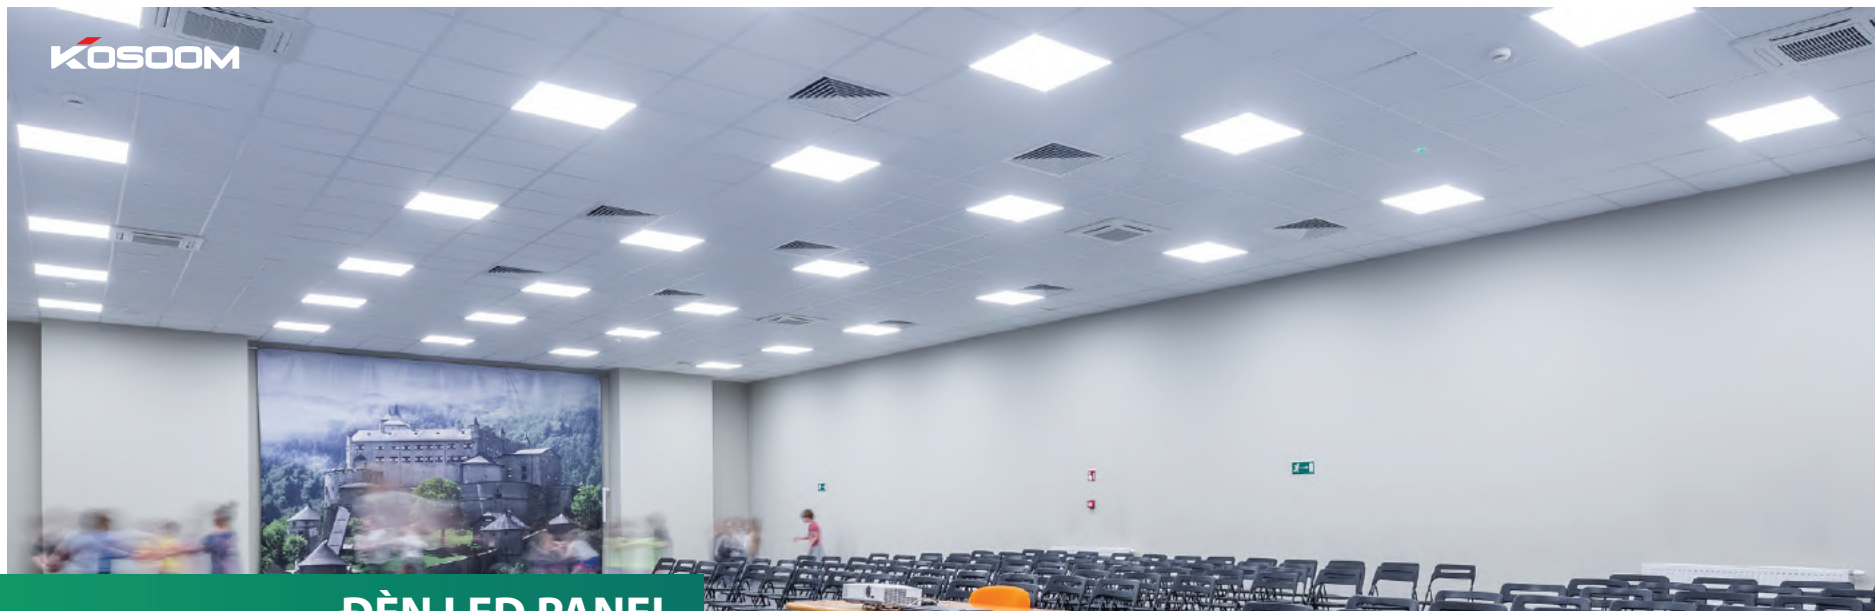

ĐÈN LED PANEL

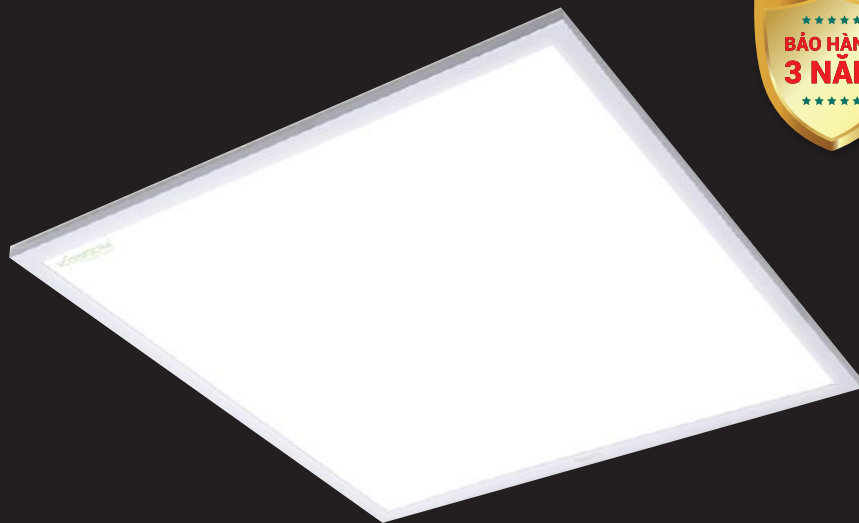

TRẦN THẠCH CAO LIÊN



TRẦN THẠCH CAO THẢ



TRẦN NHÔM CLIP-IN



Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Khung đế kim loại, dễ dàng thay đổi khung lắp trần

Ứng dụng: Chiếu sáng tại văn phòng, sảnh bệnh viện,...

6500K


4000K




MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	LOẠI TRẦN	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
PN-KS-A295*295-20	20	2000	295*295	Thạch cao/Trần nhôm	10	325.000
PN-KS-A300*300-20	20	2000	300*300	Thạch cao/Trần nhôm	10	325.000
PN-KS-A295*595-30	30	2500	295*595	Thạch cao/Trần nhôm	10	598.000
PN-KS-A300*600-30	30	2500	300*600	Thạch cao/Trần nhôm	10	598.000
PN-KS-AM595*595-50	50	5212	595*595	Trần thạch cao thả	8	639.000
PN-KS-AM600*600-50	50	5212	600*600	Trần nhôm Clip-In	8	639.000
PN-KS-AM610*610-50	50	5212	610*610	Trần thạch cao liền	8	765.000
PN-KS-A295*1195-45	45	4010	295*1195	Trần thạch cao thả	6	995.000
PN-KS-A300*1200-45	45	4010	300*1200	Trần nhôm Clip-In	6	995.000
PN-KS-A308*1208-45	45	4010	308*1208	Trần thạch cao liền	6	1.105.000
PN-KS-A595*1195-90	90	8116	595*1195	Trần thạch cao thả	6	2.350.000
PN-KS-A600*1200-90	90	8116	600*1200	Trần nhôm Clip-In	6	2.350.000
PN-KS-A608*1208-90	90	8116	608*1208	Trần thạch cao liền	6	2.442.000



ĐÈN LED PANEL LẮP NỔI

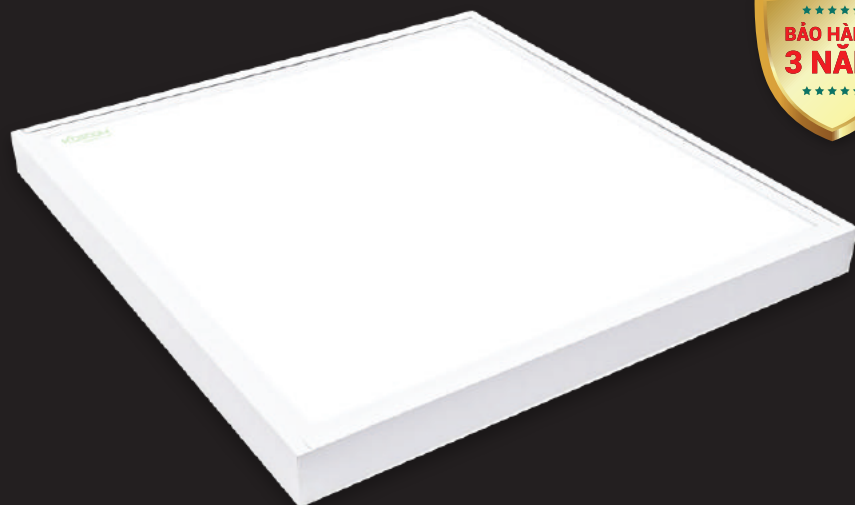

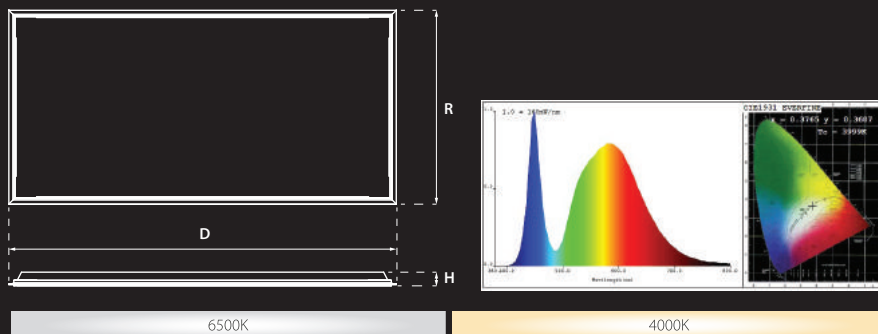


Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h


Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Khung nhôm chắc chắn, mặt nhựa PMMA chống chói


Ứng dụng: Chiếu sáng tại nhà ở, văn phòng làm việc,...




Độ rọi




Phân bố ánh sáng




PN-KS-N300*1200-45



Độ rọi



Phân bố ánh sáng



PN-KS-NM600*600-50

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	GÓC CHIẾU (°)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
PN-KS-N300*600-30	30	2500	300*600	150	10	760.000
PN-KS-NM600*600-50	50	5212	600*600	150	8	894.000
PN-KS-N300*1200-45	45	4010	300*1200	150	3	1.450.000



ĐÈN LED RỢI RAY





R-KS-10A/20A/30A-D



R-KS-10A/20A/30A-T



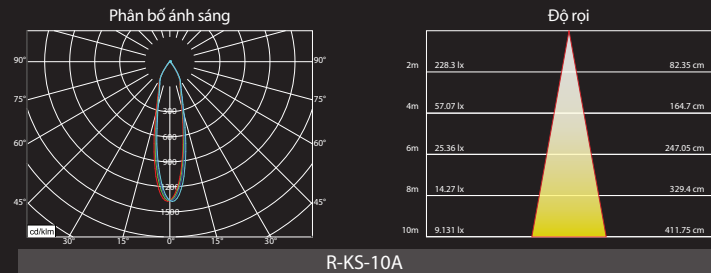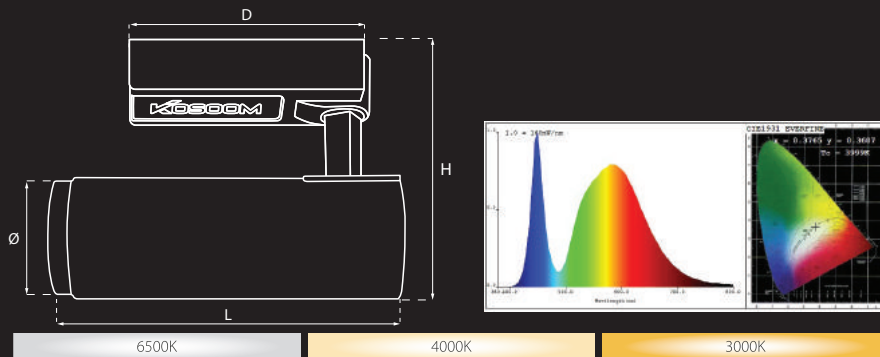


Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Thân nhôm, sơn tĩnh điện, chip LED COB, góc chiếu 24°

Ứng dụng: Chiếu sáng tại showroom, quán cà phê, cửa hàng, ...

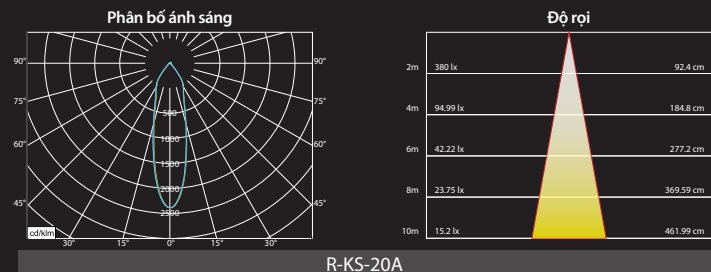

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	MÀU SƠN	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
R-KS-10A-T	10	900	Ø50-L130-D110-H130	Trắng	30	447.000
R-KS-10A-D	10	900	Ø50-L130-D110-H130	Đen	30	447.000
R-KS-20A-T	20	1800	Ø63-L140-D110-H140	Trắng	30	615.000
R-KS-20A-D	20	1800	Ø63-L140-D110-H140	Đen	30	615.000
R-KS-30A-T	30	2700	Ø83-L140-D142-H156	Trắng	30	730.000
R-KS-30A-D	30	2700	Ø83-L140-D142-H156	Đen	30	730.000

ĐÈN LED RỌI RAY COB MİLA




R-KS-M10/M20/M35-T



R-KS-M10/M20/M35-D



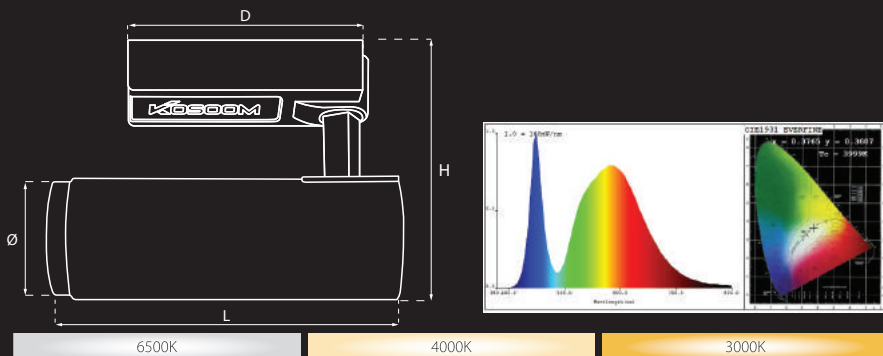



Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h

Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Thân nhôm, choá nhôm, sơn tĩnh điện, chip LED COB, góc chiếu 24°


Ứng dụng: Chiếu sáng tại showroom, quán cà phê, cửa hàng, ...

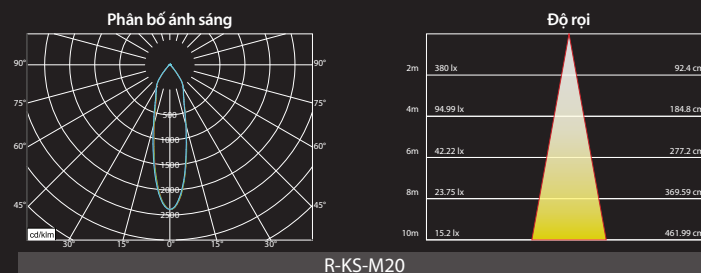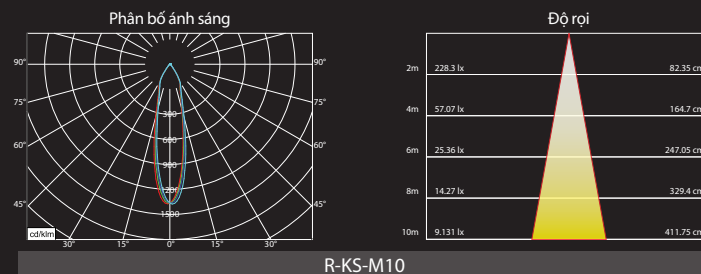


MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	MÀU SƠN	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
R-KS-M10-T	10	830	Ø50-L132.5-D98-H140	Trắng	30	245.000
R-KS-M10-D	10	830	Ø50-L132.5-D98-H140	Đen	30	245.000
R-KS-M20-T	20	1800	Ø62-L145-D110-H148	Trắng	30	375.000
R-KS-M20-D	20	1800	Ø62-L145-D110-H148	Đen	30	375.000
R-KS-M35-T	35	2600	Ø82-L153-D125-H163.5	Trắng	30	465.000
R-KS-M35-D	35	2600	Ø82-L153-D125-H163.5	Đen	30	465.000




ĐÈN LED THẢ VẦN PHÒNG

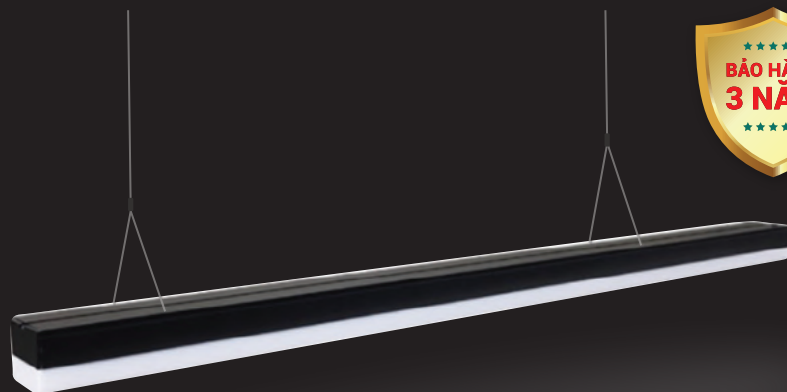

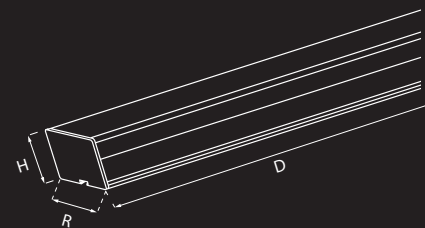

6500K

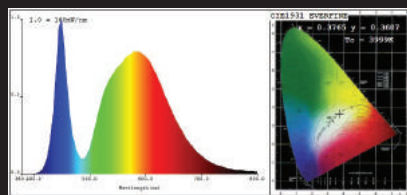

4000K

Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h



Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Thân nhôm, mặt nhựa xuyên sáng tràn viền



Ứng dụng: Chiếu sáng tại nhà, văn phòng, sảnh khách sạn,...




M-KS-50-1.2



M-KS-40-1.2



M-KS-30-1.2



MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GỐI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
M-KS-30-1.2	30	2500	D1182*R50*H55	6500K/4000K	25	568.000
M-KS-40-1.2	40	3300	D1182*R70*H55	6500K/4000K	25	720.000
M-KS-50-1.2	50	3750	D1182*R100*H45	6500K/4000K	20	888.000




ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG



DX-KS-150/200-T





DX-KS-100-T




DX-KS-50/80-T



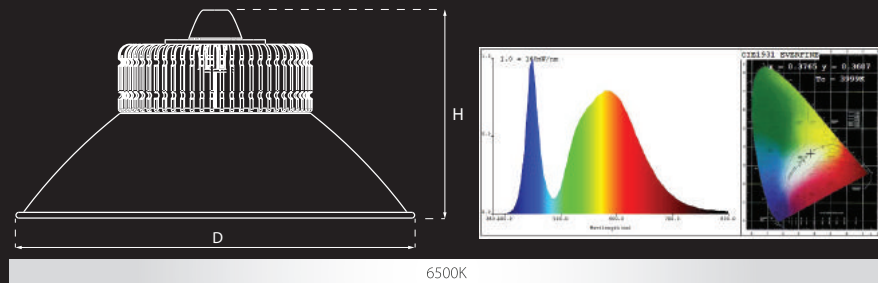

DX-KS-200-T




Điện áp: AC 175-240V - 50/60Hz

Tuổi thọ: 30.000h


Tiêu chuẩn: GB7000.201-2008; GB7000.1-2007, RoHS

Đặc điểm: Thân nhôm, bộ tản nhiệt lớn, mặt nhựa PMMA

Ứng dụng: Chiếu sáng tại nhà xưởng, nhà máy, kho bãi,...



DX-KS-50-T



MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐUI ĐÈN	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DX-KS-50-T	50	4050	D350*H170	E27	6500K	6	578.000
DX-KS-80-T	80	6480	D450*H205	E27	6500K	6	995.000
DX-KS-100-T	100	8100	D450*H210	Lắp trực tiếp	6500K	6	1.170.000
DX-KS-150-T	150	13300	D430*H340	Lắp trực tiếp	6500K	8	2.895.000
DX-KS-200-T	200	18050	D460*H370	Lắp trực tiếp	6500K	8	3.845.000

MÁNG ĐÈN TUYÁP LED T8





Tiêu chuẩn: GB7000.202-2008; GB7000.1-2015, RoHS

Đặc điểm: Thân nhôm sơn tĩnh điện, cầu đấu thông minh

Ứng dụng: Cố định đèn tuýp Led T8 trên tường, trần,...



MÃ QUẢN LÝ	MÔ TẢ	KÍCH THƯỚC (MM)	MÀU SƠN	GIÁ (VNĐ)
MD-KS-0.6M	Máng đơn	600	Trắng	35.000
MD-KS-1.2M	Máng đơn	1200	Trắng	45.000
MK-KS-2x1.2M	Máng kép	1200	Trắng	69.000

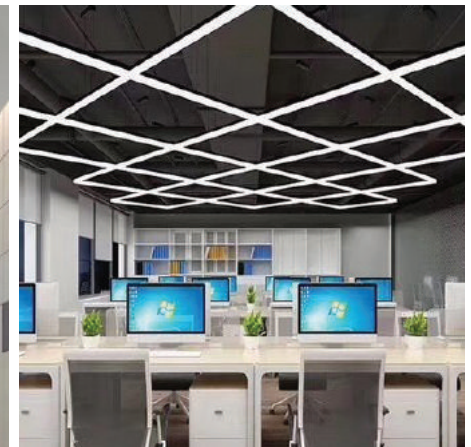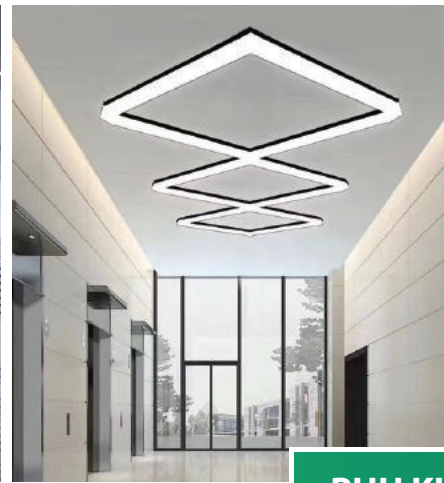

PHỤ KIỆN ĐÈN LED THẢ VẦN PHÒNG



PK-DAYCAP




PK-KEP-30/40/50



PK-TY



PK-MT-TG

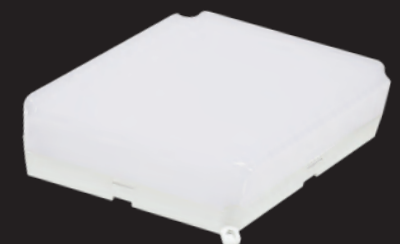


PK-MT-TH




6500K

4000K

SẢN PHẨM	MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	GIÁ (VNĐ)
PHỤ KIỆN LED NỐI TAM GIÁC 50/70MM	PK-MT-TG-3W	3	255	D90*R80*H55	163.000
PHỤ KIỆN LED NỐI TAM GIÁC 100MM	PK-MT-TG-4W	4	350	D120*R106*H45	179.000
PHỤ KIỆN LED NỐI KIM CƯƠNG 70MM	PK-MT-TH-4W	4	317	D131*R94*H55	205.000
PHỤ KIỆN LED NỐI KIM CƯƠNG 100MM	PK-MT-TH-6W	6	510	D182*R124*H45	247.000
BỘ DÂY TREO	PK-DAYCAP				50.000
BỘ TAI KỆP GẮN TRẦN THƯỜNG	PK-KEP-30/40/50			GIÁ: 25.000/25.000/33.000	
BỘ TAI KỆP GẮN TRẦN SỌC	PK-TY				30.000

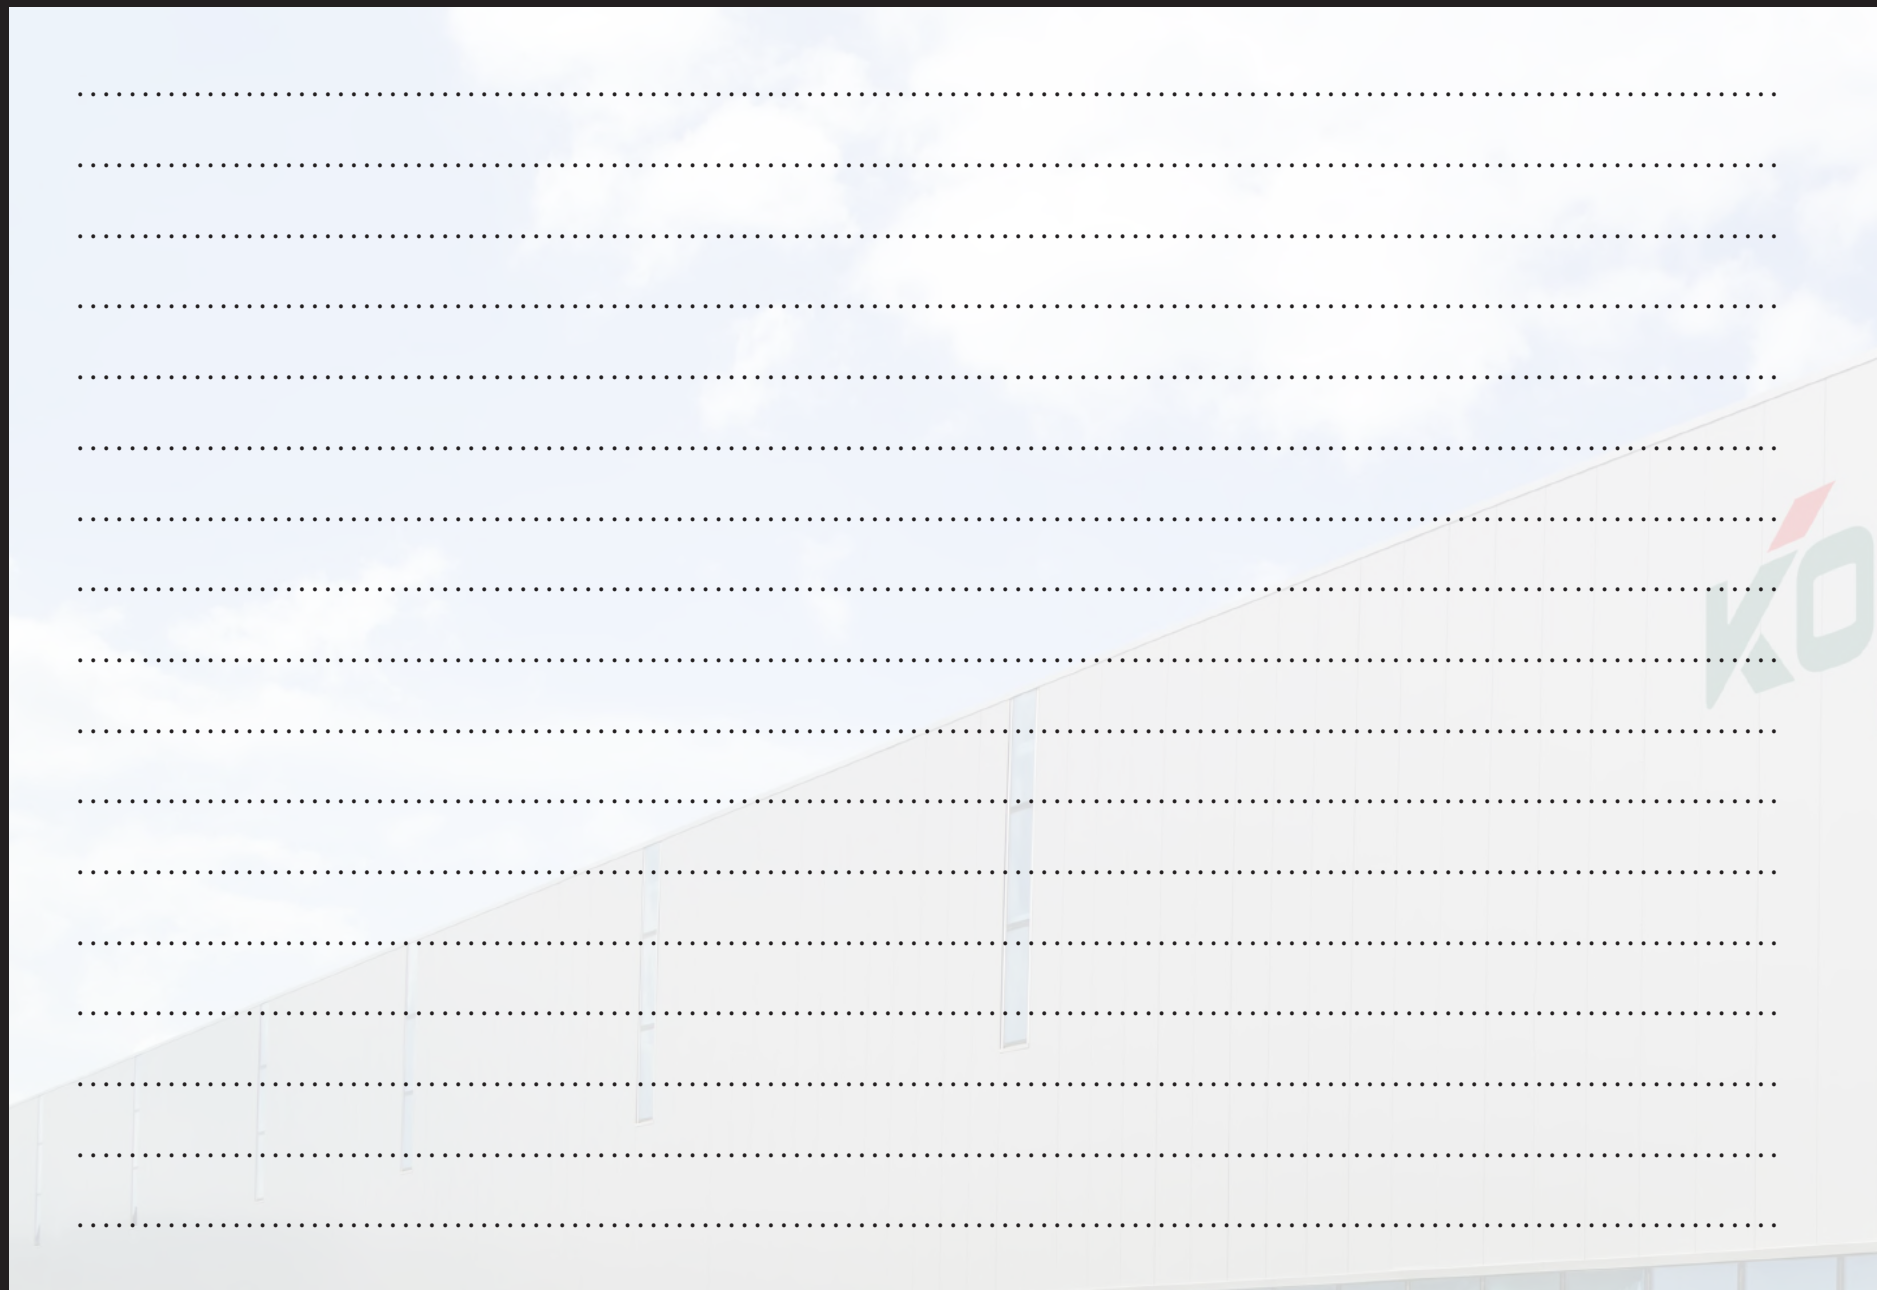

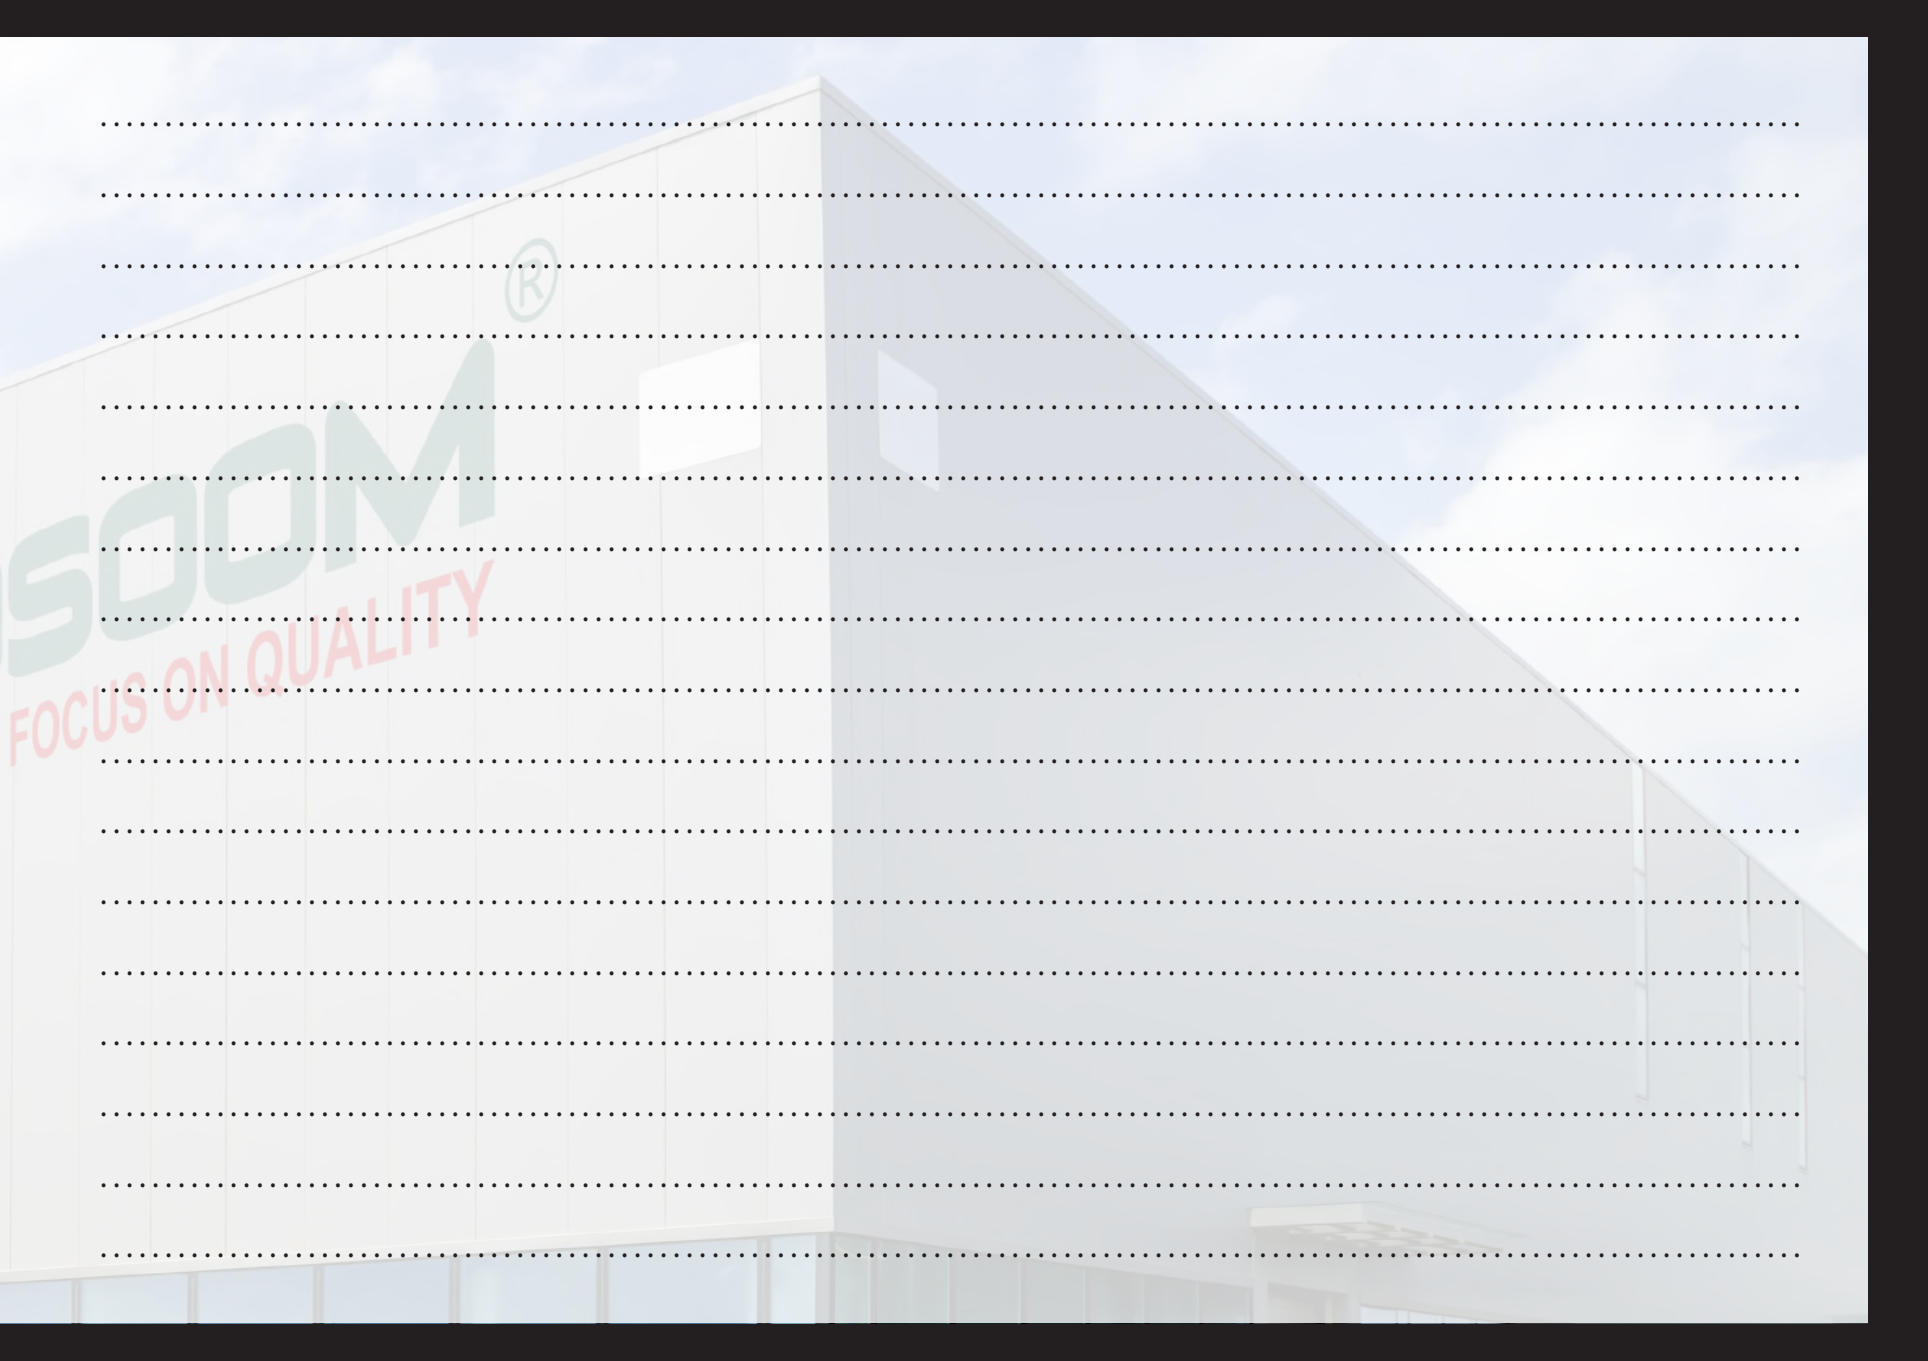

SOOM[®]
FOCUS ON QUALITY